大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.

FEATURES

- Zero voltage turn-on,zero current turn-off
- Input LED indicator
- Outpt sunbber circuit protection
- TTLand CMOS compatible
- Hing dv/dt and high blocking voltage
- UL Fille No:E126157. CUL FILE No:E126157

ORDERING NFORMATION

3356 (1) A (2)

1.eries Name
With LED Indicate
Out Put Nominal Voltage: 240V

2.Load Current:
A : 10Amps.
B : 25Amps.
C : 40Amps.

型 號	DC-AC
外型尺寸(毫米)Dimensi on(mm)	57.4Lx44.8x28.0
負載電壓(V)Load Voltage	240V,480V
負載電流 (A)Load Current	10,25,40,50
介質耐壓 (Vac)Dielectric Strengt h	2500VAC
絕緣電阻 (MΩ)Insul atin Resi stance	1000MΩ/500VDC
控制電壓 (Vdc)Control Voltage	3~32VDC
控制電流 (mA)Control Current	DC3-25mA
通態壓降 (v)On Voltage Drop	≤1.5V
通態漏電流 (mAac)OffLeakageCurr ent	≤2mA
通斷時間 (ms)On-off Time	≤10ms
動作狀態指示 Action State Indi cation	LED
環境溫度 Ambient Temperature	-30°C+75°C
安裝型式 Mounting Method	螺旋固定
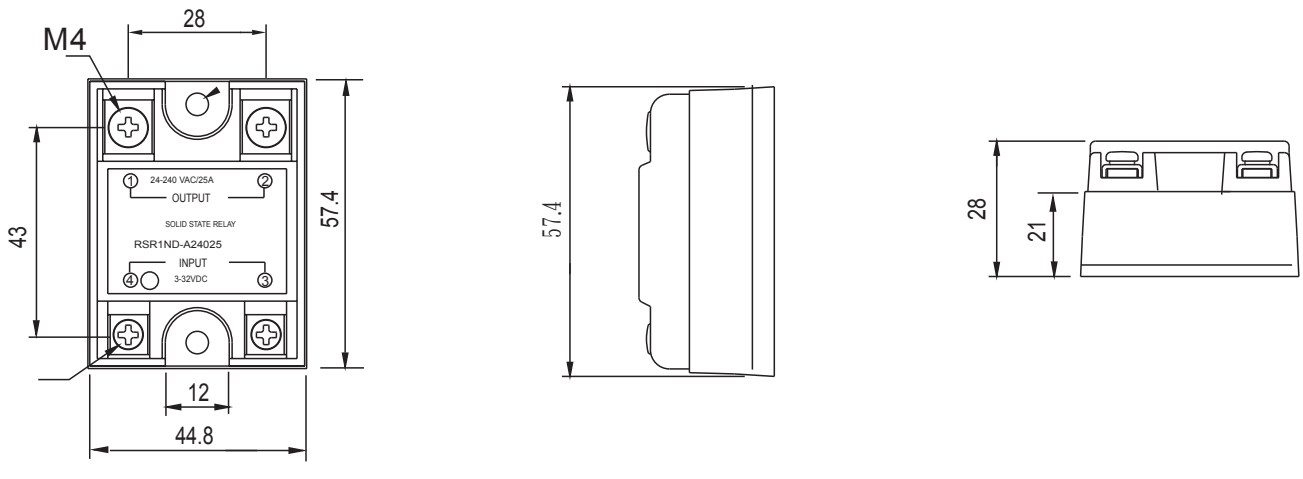
DIMENSIONS(±0.1mm)