



1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel: 0.25 ± 0.1 mm.
3. Operating Force: 180 ± 50 gf.
4. Contact Resistance: $100m\Omega$ Max.
5. Life: 100,000 Cycles Min.

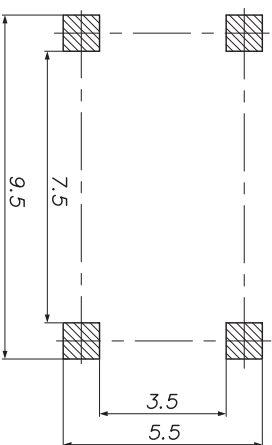

印制线路板
Recommended P.C.B layout

电路简图
SCHEMATIC

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK
5	盖板	1	H62T	银白色	镀铜锡
4	帽头	1	PPA	黑色	—
3	簧片	1	不锈钢	银白色	—
2	底座	1	PPA	黑色	—
1	嵌件	1	H62V 0.3t	银白色	镀银

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.

工程变更通知单 EN/DCN NO.	版次 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	承认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE NOTED UNLESS OTHERWISE NOTED	设计 DESIGN	设计 CHECK	设计 校閱	承认 APPRO.	承认 承認	品名 ITEM NO.	料號 PART NO.	圖號 DRAWING NO.	比例 SCALE	UNIT	mm	A4	
						Angle 30~ 10~30 ~10	±2° ±0.3	CHECH				6*6 贴片轻触开关	5144	B	OMT3.608.678				