

大廣有限公司


DAKOANG CO., LTD.

產品規格圖

4F, NO.46, Lane 10, JiHu Road,
 Nei Hu (11492) Taipei, Taiwan, R.O.C.
 TEL : (02)87515735 FAX : (02)27988239
[http : //www.dakoang.com.tw](http://www.dakoang.com.tw)
 E-mail : da.koang@msa.hinet.net

Product specification chart

成品圖示

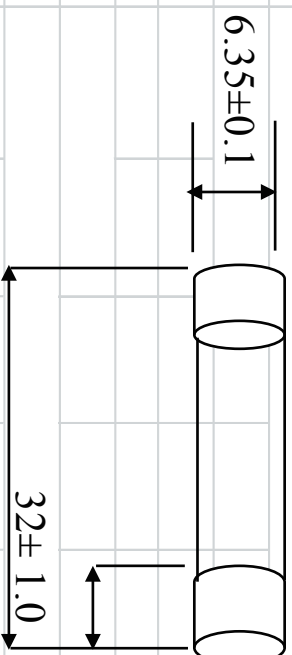

* Dimensions : 6.35 Φ X 32mm

* Fast-Acting

* Construction : Ceramic Tube

* Electrical Characteristics : 2 In Max. 120 sec.

1.35 In Max. 3600 sec.

1 In Min. 4 hours.

* Ampere Rating : 0.1A - 30A

* Voltage Rating : 125V / 250V

* Approvals : UL 248, CSA-C22.2 248

Scale : mm

Document name	Document number	Formulation date	Edition	Manufacture	Verification	Approving
文件名稱	文件編號	制定日期	版本/版次	製作	審核	核准
FAST ACTING TYPE	2086B	2010.5.17	A/E	Luo	MANDY	J.B. Jaw
					Material quality	黃銅鍍鎳、陶瓷
					材質	管 合金線
					Unit 單位	mm
					Error 誤差	± 1